

# GOLDRAKE 800



## SOLLEVATORE GOLDRAKE 800

### GOLDRAKE 800 LIFT

MODEL	FLOOR VERS.	INGROUND VERS.	MAX HEIGHT(mm)	GATE	RAMP, TOOLS HOLDER KIT	COLORS KIT	ISOL8 KIT
HC	✓	-	130	✓	✓	✓	✓
HCF	-	✓	130	✓	-	-	✓

#### Caratteristiche tecniche

- Sicurezze elettriche
- Sicurezze meccaniche
- Sicurezze idrauliche
- Portata: 800kg
- Centralina elettroidraulica integrata

#### Dotazioni di serie

- 2 vaschette porta utensili laterali
- Rampa di salita
- Fermaruota

#### Technical Features


- Electrical Safety device
- Mechanical safety device
- Hydraulic safety devices
- Capacity: 800kg
- Integrated electro-hydraulic unit

#### Standard Equipments

- 2 side tools holders
- Run-up ramp
- Front safety bar




Centralina elettroidraulica con pulsantiera dotata di magnete  
Electro-hydraulic unit with hand control equipped with magnet




Gate a scomparsa  
Retractable gate



Un cilindro di sollevamento  
One lifting cylinder



Boccole autolubrificanti  
Skid sliding system with self-lubricating plastic material

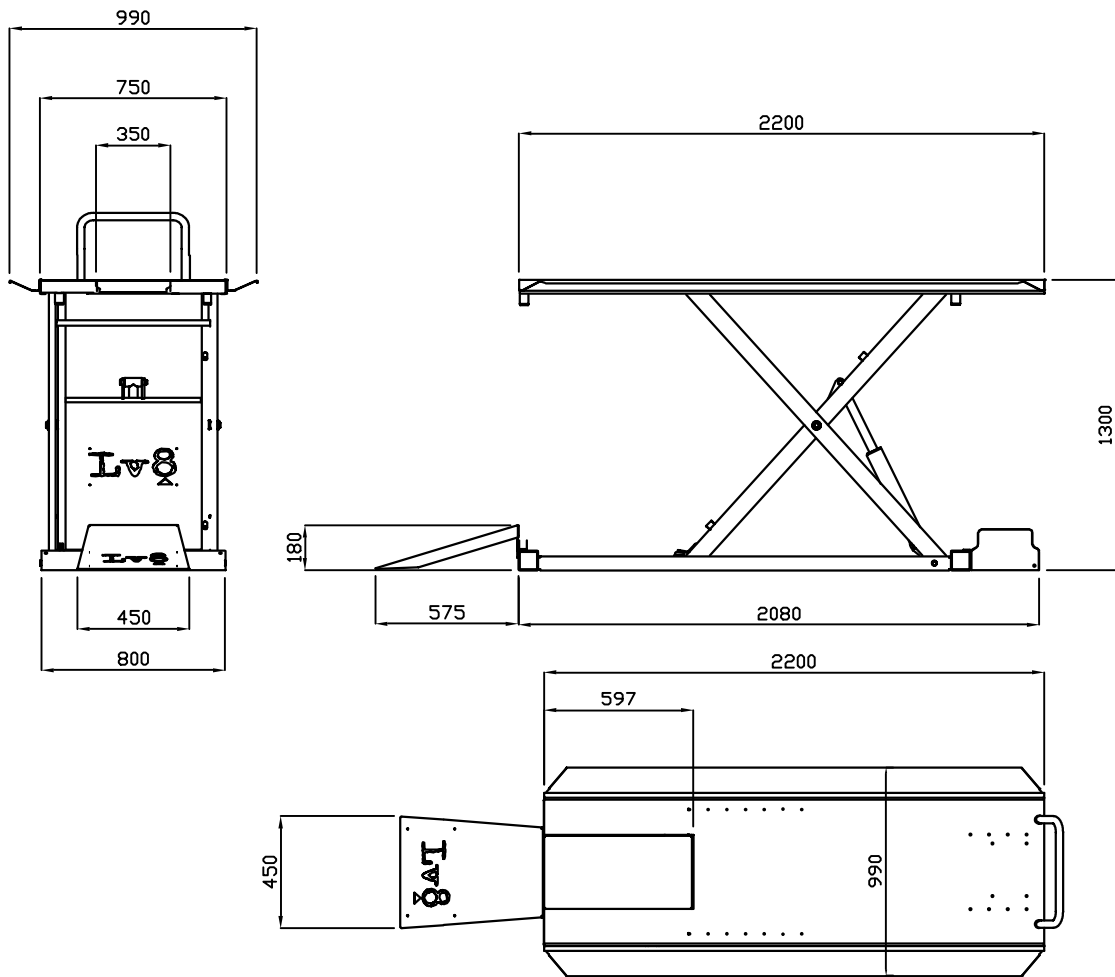

## OPTION




**EGHC800**

Cornice ad incasso  
cm 224x79xH18  
In ground frame  
cm 224x79xH18



**EG800SET**

Kit ali di allargamento per veicoli  
a 3 ruote (TRIKE)  
Side extensions kit for 3 wheels  
vehicles (TRIKE).



**EG800SECA**

Kit ali di allargamento scomponibili in  
due parti per veicoli a 3 ruote (CAN-AM).  
Side extensions kit for 3 wheels vehicles  
(CAN-AM).



**EIE-LTPNK01**

Kit radiocomando  
Remote control kit

## CUSTOMIZE YOUR COLOR!



Personalizza il  
tuo sollevatore  
con i nostri kit colore  
Customize your lift  
with our colour kits

**GO TO PAGE ► 23**


## SAFETY FIRST!



Rendi il tuo sollevatore  
idoneo alla manutenzione  
delle moto elettriche  
Make your lift suitable for  
maintenance work on  
electric motorcycles

**GO TO PAGE ► 24**

## ADD THE ACCESSORIES!



Seleziona gli accessori  
da aggiungere  
al sollevatore  
Select the accessories  
you want to add  
to the lift

**GO TO PAGE ► 30**